

## EL204 – Соединительная коробка



### ПРИМЕНЕНИЕ

- Платформенные, бункерные, весы для крупного рогатого скота и т.д.

### СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ABS запрессованная кабельная арматура для водостойкой герметизации (корпус)
- Premium зажимной контакт
- Водоотливная труба 3296 25 поворотов металлокерамический переменный резистор
- РС настил, силиконовое, влагоустойчивое защитное покрытие
- 6 винтовое устройство, металлическая крышка, защита окружающей среды

### Число датчиков

- 2, 4 автономный модуль

Номер#	Описание
73428.....	EL204

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### EL204

Размеры:

96,3мм x 96,3мм x 76,2мм

Кабельная арматура:

5 водонепроницаемых нейлоновых 5,3мм x 7,1мм

Соединитель:

AMP 796689-X, Максимальный диаметр проволоки 12AWG

Подгонка:

Индивидуальная подгонка, сигнальная подгонка, 2,2К Ом токоограничивающий резистор.

Переменный резистор:

Водоотливная труба 100К Ом 25 – поворотов

Корпус:


Прессованное герметизированное 6 винтовое устройство

Схемная плата:

76,2мм x 101,6мм

Гарантия:

Один год

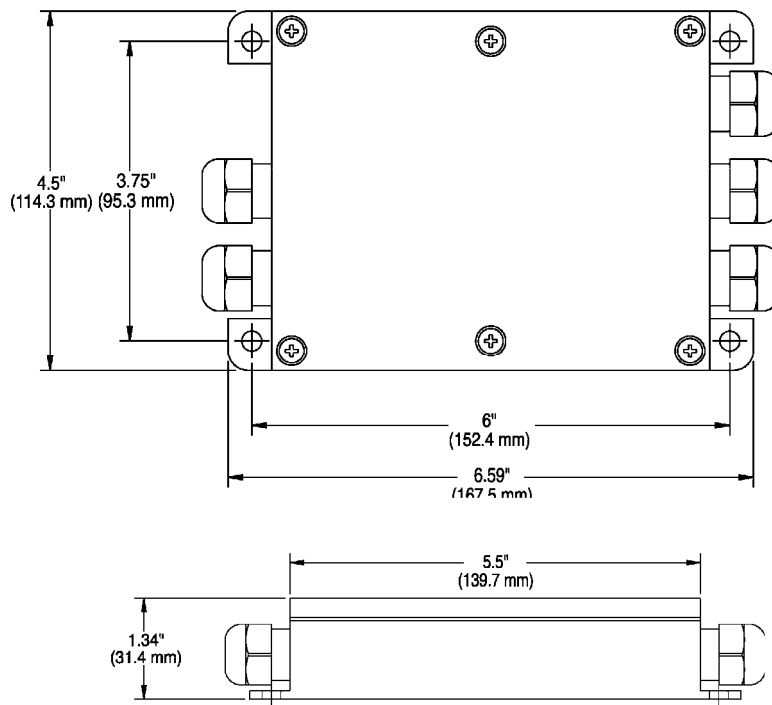

DKL, ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)