

SURVIVOR[®]

LASERLIGHT[™]
Series Remote Displays



RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS


Industrial Solutions on a Global Scale

SURVIVOR**LASERLIGHT**
Remote Displays

Setting the Standard for Visible Performance.

SURVIVOR удалённый дисплей LaserLight в Вашем применении имеет преимущества яркости, с высокоинтенсивного и неослепляющего дисплея, показания видны незамедлительно.

От тумана, скрывающего автомобильные весы до завесы дыма и пыли литейного или сталелитейного цеха LaserLight's LED дисплей обеспечивает отчетливые, лёгкие для чтения результаты взвешивания. Вы никогда не столкнётесь с размытым изображением под прямыми лучами солнца или потеряете видимость во время сильного ливня, потому что LaserLight использует IntelliBright™ функцию регулировки чувствительности, которая автоматически устанавливает дисплей для оптимальной видимости в соответствии с любыми условиями освещения. Обе цифровые модели (100 и 150мм) используют красные оптические диоды яркости, обеспечивая те самым видимость на расстоянии до 80 м под любым углом. Оба варианта выпускаются со световыми извещателями для брутто, нетто, футов и кг. Для дополнительного удобства помещены также функции время, дата и температура. Светло-серое, теплостойкое покрытие искусно разработанное с наклонной верхней частью для защиты от дождя, росы и других видов влаги. Удобно расположенная передняя панель и навигационные переключатели обеспечивают простую конфигурацию прибора. Для упрощения инсталляции и деляя установку заманчивых опций Auto Learn способ идентифицирует формат связи и класс данных используемый Вашим весовым индикатором для того, чтобы сделать инсталляцию простой и быстрой. SURVIVOR удалённый дисплей LaserLight ... обеспечивает точные показания массы, чтобы гарантировать Вашему процессу уверенное продвижение вперёд.

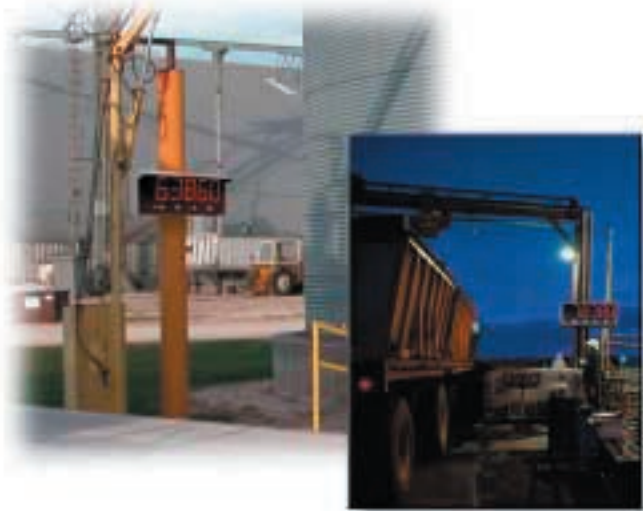

Стандартные характеристики:

- Высоко-интенсивные извещатели для брутто, нетто, футов и кг
- Возможность изменения размера цифр 4" (101 мм) или 6" (152 мм)
- Auto Learn метод для мгновенного распознавания протоколов связи
- Надежное покрытие от воздействий окружающей среды
- Приспосабливаемая интенсивность свечения день/ночь
- Линза-фильтр контрастности
- Функция преобразования в зеркальном отражении при наблюдении через зеркало автомобиля
- Связь с помощью RS-232, 20 mA, и RS-485
- Авто распознавание источника питания 115/230 VAC
- 6" (152 мм) крепёжные отверстия LaserLight соответствуют SURVIVOR IQ F40 Серии удаленных дисплеев для простой инсталляции plug-n-play
- Вентиляционное отверстие из пористой керамики
- Удержание отображения массы (ввод запроса)
- Выбираемый программно режим стэнд-стил
- Программное меню конфигурации

Опции:

- Время и дата
- Температура
- Защитный козырек, для 4" или 6"
- Кронштейны для монтажа на линейной опоре



Спецификации:

Дисплей:	6 цифровой, 7 сегментный с подсветкой красными лампами LED Контрастное усиление оптического фильтрации 1- или 2-местная десятичная индикация или индикация запятой 4 световых извещателя для брутто, нетто, футов и кг. 4" (100мм): 160 ft (50 м) макс дистанция распознавания 6" (150мм): 240 ft (80 м) макс дистанция распознавания
Интерфейс входа:	RS-232, RS-485, 20 mA петля тока (активная или пассивная, выбор переключателем)
Интерфейс вывода:	Независимый конфигурируемый порт подавления эха, RS232 или 20 mA петля тока (активная или пассивная, выбор переключателем)
Формат входных данных:	Скорость двоичной передачи (в Бодах): 1200, 2400, 4800, 9600, и 19,200 само-обучающаяся или выбираемая ПО
ПО Формат символов:	7 или 8 бит; чётность, нечётность или отсутствие контроля чётности; 1- или 2-стоповые биты, самообучающиеся или выбираемые ПО
ПО Обновления:	Непрерывно, по запросу или при бездействии;
Потребление энергии:	4" (100мм): 21 Вт 6" (150мм): 27 Вт
Время:	Программно выбираемая с дополнительным оборудованием, 12- или 24-часовой формат
Дата:	Программно выбираемая с дополнительным оборудованием, US или ISO формат
Температура:	выбираемые ПО °F или °C с дополнительным температурным датчиком
Класс/Материал:	защита от погодных условий, малоуглеродистая сталь, порошковая краска
Размеры:	4": 24" x 5" x 9.25" (609.6 мм x 12.7 мм x 234.9 мм) 6": 32" x 5" x 12.25" (812.8 мм x 12.7 мм x 311.1 мм)
Масса:	4": 20 lb (9 kr) 6": 25 lb (11 kr)
Диапазон допустимой температуры:	от -40°C до 48°C
Гарантия:	2 года гарантии

Your Rice Lake Weighing Systems distributor is:



RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS
Industrial Solutions on a Global Scale®



PO Box 303 • Kiev, 02002 • Ukraine
TEL: +380503474141 • FAX: +38(044)5685362 • WEB SITE: www.dkl-rlws.com

DKL ltd. © 2004 Rice Lake Weighing Systems PN77042 7/03
Specifications subject to change without notice