


Подвесной узел встройки 53-04 для датчиков UB/ULB

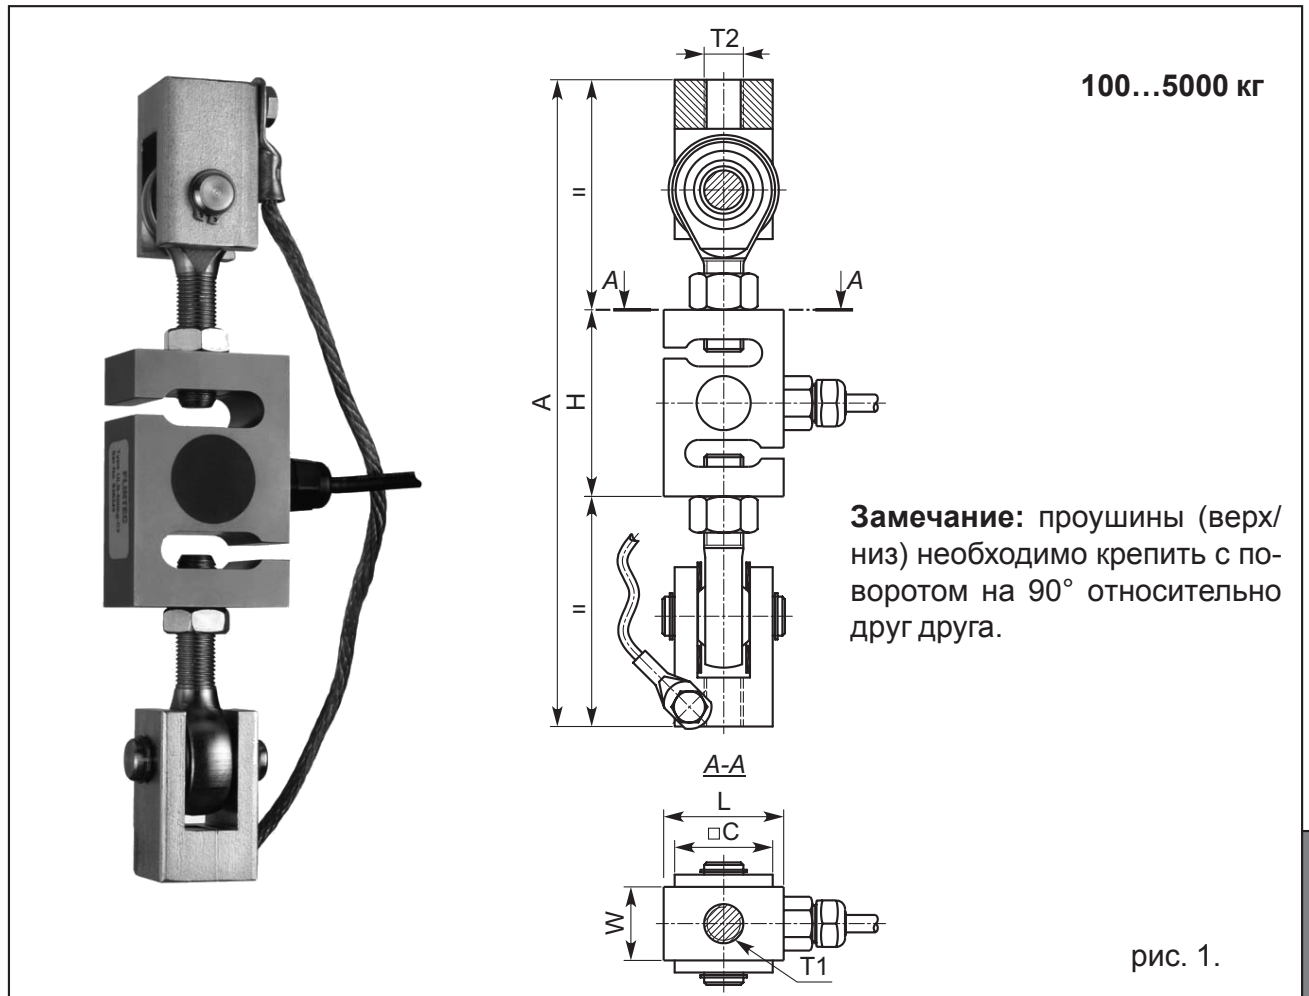

Тип	НПИ, кг	H	L	W	A	C	T1	T2	Макс. статическая нагрузка, кН*
UB6	102/204/510	61,5	61,5	30	220	30	M12	M12	2/4/10
ULB	100/200/500	76,2	49	30	220	30	M12	M12	2/4/10
UB1	1020/2039	92	86	30	275	40	M16	M16	20/30
ULB	1000	76,2	49	30	264	40	M16	M16	20
ULB	2000	86,1	76,2	30	270	40	M16	M16	30
ULB	3000	88,7	88,7	40	310	50	M20x1,5	M20	45
UB1	5099	136	143	43	400	60	M24x2	M24	75
ULB	5000	146	91,2	56,4	420	60	M24x2	M24	75

* 1кН ≈ 102 кг.

Подвесные элементы с шарнирными проушинами обеспечивают необходимую точность при передаче полезного усилия на тензометрический датчик.

Отличаются простотой конструкции.

Требует минимального времени для монтажа и пуска в эксплуатацию.

В первую очередь применяются в платформенных, а также подвесных бункерных весах III (среднего) класса точности по ГОСТ 29329 и РМ МОЗМ №76.

Особенности

- Шарнирная подвеска.
- Материал конструкции: инструментальная сталь с гальванопокрытием.
- Регулировка по высоте предусмотрена.

Опции

- Страховочная шпилька (см. рис. 3).
- Сферическая шайба (см. рис. 2).

DKL, Ltd, t/f: (044)568-53-62, admin@dkl.ua, [http:// dkl-rlws.com](http://dkl-rlws.com)

Примеры монтажа

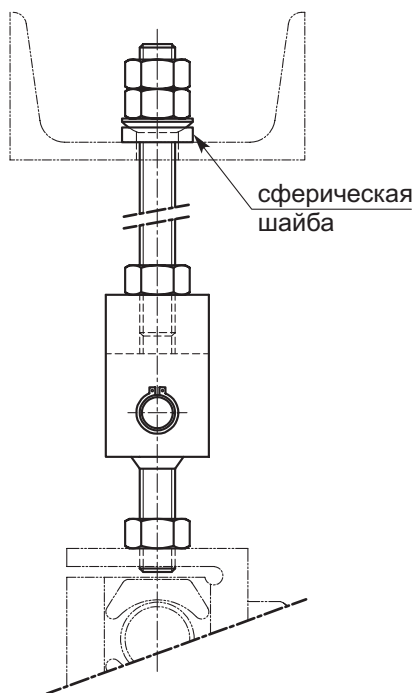


рис. 2.

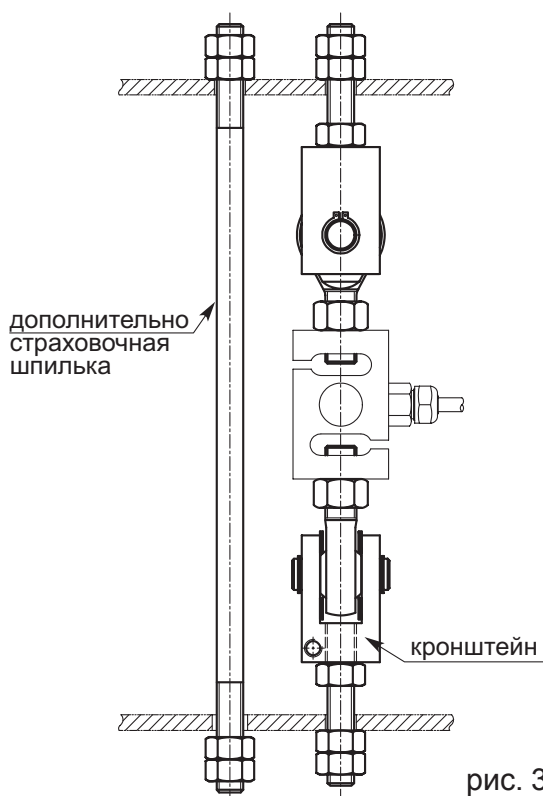


рис. 3.

Комплект поставки

- Две шарнирные проушины с гайками.
- Два П-образных кронштейна со шпильками и скобками.
- Заземляющий кабель.