


Revere Transducers 5123 Балочный датчик Легированная сталь

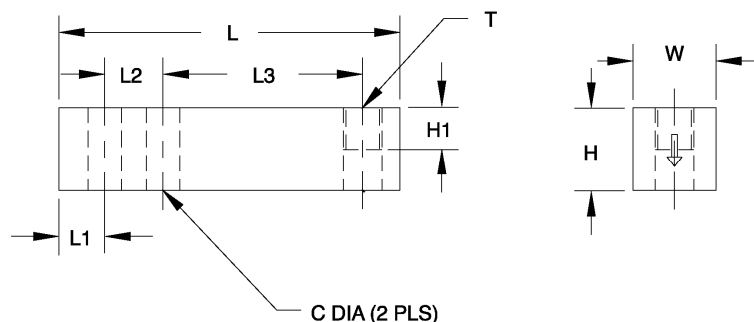

Расчетная нагрузка	РАЗМЕРЫ										
	C	C1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	T	W
Килограммы/ Миллиметры											
453.6-1814.4	13.5	13.5	31.8	15.8	130.0	15.8	25.4	76.2	57.2	1/2-20 UNF-2B	31.8
2268.0-4535.9	19.8	19.8	38.1	19.1	171.5	19.1	38.1	95.3	76.2	3/4-16 UNF-2B	38.1
Фунты/дюймы											
1000-4000	.53	.53	1.25	.62	5.12	.62	1.00	3.00	2.24	1/2-20 UNF-2B	1.25
5000-10.000	.78	.78	1.50	.75	6.45	.75	1.50	3.75	3.00	3/4-16 UNF-2B	1.50

Технические характеристики

Коэффициент передачи:	3.0mV/V	Гистерезис:	0,025%
Сопротивление:	350 ом	Сопротивление изоляции:	5000мом
Материал/Исполнение:	Высоколегированная сталь	Длина кабеля:	6 м
Температурный диапазон:	14°F до 104°F / -10°C до 40°C	Прогиб:	1000 фт = .016"/.4мм, 2500 фт = .03"/.8мм, 4000 фт = .04"/.64мм, 5000 фт = .035"/.9мм, 10000 фт = .042"/1.1мм
Тип защиты:	IP67	Цветовой код кабеля:	Красный – +Питание Черный – -Питание Зеленый – +Сигнал Белый – -Сигнал
Безопасная перегрузка:	150%НПВ	Гарантия:	Один год
Номинальное напряжение:	10V DC (15максимум)		
Нелинейность:	0,01%		

Информация для заявок

Номер #	Нагрузка, кг
21516	453
21517	1134
21518	1814
21519	2268
21520	4536

Взаимозаменяемые модели

Производитель	Модель
Rice Lake	RL30000
Tedea	3411