


## Revere Transducers SHB Балочный датчик Нержавеющая сталь

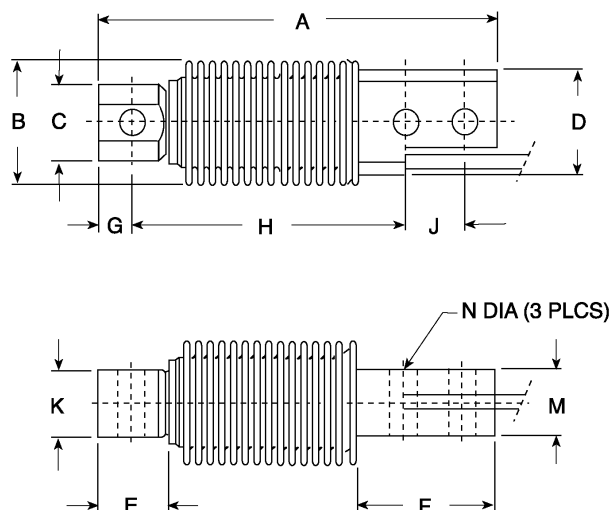

Расчетная нагрузка	РАЗМЕРЫ												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	
<b>Килограммы/ Миллиметры</b>													
5-500	120.0	38.0	22.9	31.7	21.2	42.0	10.0	82.0	18.0	20.0	20.0	8.20	
<b>Фунты/дюймы</b>													
11.0-1102.3	4.72	1.50	.90	1.28	.83	1.65	.39	3.23	.71	.79	.79	.32	

### Технические характеристики

Коэффициент передачи: 2.0mV/V  
 Сопротивление: 350 ом  
 Материал/Исполнение: Нержавеющая сталь  
 Температурный диапазон: Компенсированный диапазон -10°C до 40°C  
 Тип защиты: IP67  
 Безопасная перегрузка: 150%

Номинальное напряжение: 10V DC (15максимум)  
 Общая погрешность: 0,02  
 Сопротивление изоляции: 5000мом  
 Длина кабеля: 3м  
 Прогиб: 20-200 кг≤.015"/.4мм,  
 Гарантия: Один год

### Информация для заявок

Номер #	Нагрузка, кг
<b>НТЕР 1:3000</b>	
28801	20
28802	50
28803	100
28804	200

### Взаимозаменяемые модели

Производитель	Модель
HBM	Z6
Tedea-Huntleigh	355
Rice Lake	RLHBB