


Revere Transducers 363 S-образный датчик Легированная сталь

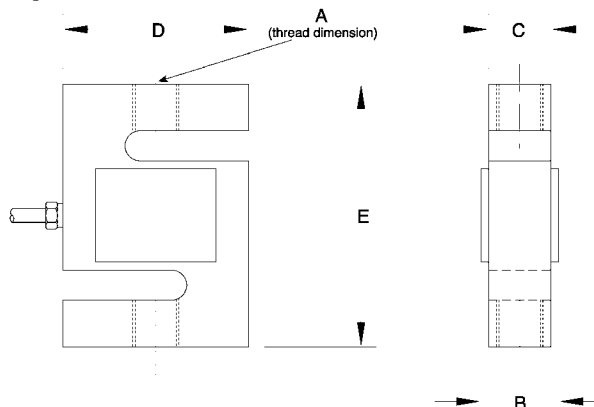

Расчетная нагрузка	РАЗМЕРЫ				
	A	B	C	D	E
Килограммы/ Миллиметры					
22.7-136.1	1/4-28 UNF-2B	16.5	12.7	50.8	63.5
226.8-680.4	1/2-20 UNF-2B	22.9	19.1	50.8	63.5
907.2	1/2-20 UNF-2B	29.2	25.4	50.8	63.5
1360.8	1/2-20 UNF-2B	29.2	25.4	76.2	101.6
2268.0-4535.9	3/4-16 UNF-2B	29.2	25.4	76.2	101.6
Фунты/дюймы					
50-300	1/4-28 UNF-2B	.65	.50	2.00	2.50
500-1500	1/2-20 UNF-2B	.90	.75	2.00	2.50
2000	1/2-20 UNF-2B	1.15	1	2.00	2.50
3000	1/2-20 UNF-2B	1.15	1	3.00	4.00
5000-10.000	3/4-16 UNF-2B	1.15	1	3.00	4.00

Технические характеристики

Коэффициент передачи:	3.0mV/V
Сопротивление:	350ом
Материал/Исполнение:	Нержавеющая сталь
Температурный диапазон:	Компенсированный диапазон -10°C до 40°C
Заводской номер модели:	363-B10-XX-0P1 (NTEP)
Тип защиты:	Сварной шов IP67
Безопасная перегрузка:	150%
Номинальное напряжение:	10V AC/DC (20Vмаксимум)
Нелинейность:	0,01%
Сопротивление изоляции:	5000мом

Общая погрешность:	0,02%
Длина кабеля:	6,1м
Цветовой код кабеля:	Красный – +Питание Черный – -Питание Зеленый –+Сигнал Белый – -Сигнал Оранжевый – Экран
Гарантия:	Один год

Информация для заявок

Номер #	Нагрузка, кг
21463	45
21464	90
61465	136
21466	226
21467	340
21468	453
21469	680
21470	907
21471	1360
21472	2268
21473	4536

Взаимозаменяемые модели

Производитель	Модель
Rice Lake	RL20000