


Revere Transducers тензодатчик 642 Single Point Алюминий

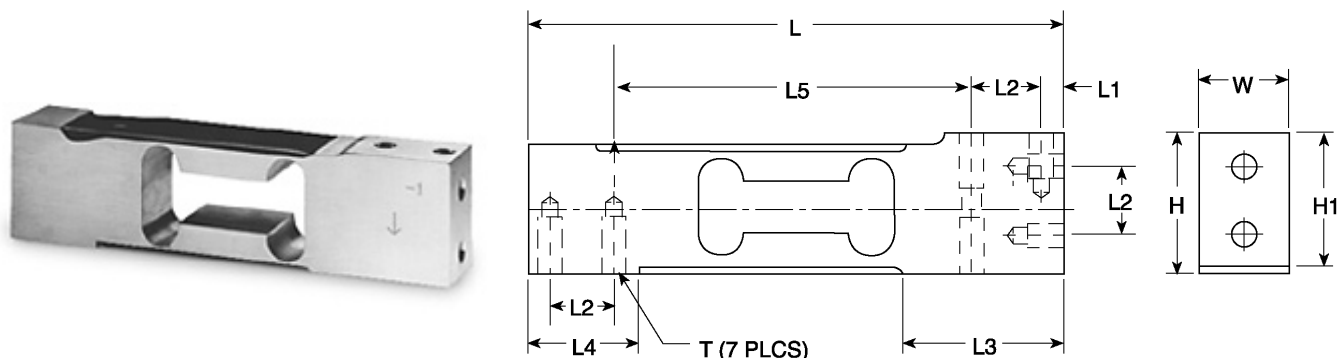

Расчетная нагрузка	РАЗМЕРЫ									
	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	T	W
Килограммы/ Миллиметры										
3-100	40.0	38.5	150.0	5.9	19.0	44.5	31.2	100.2	1/4-20UNC-15DP	25.4

Технические характеристики

Коэффициент передачи: 2.0mV/V

Сопротивление: 350ом

Материал/Исполнение: Алюминий

Температурный диапазон: Компенсированный диапазон -10°C до 40°C

Тип защиты: IP67

Безопасная перегрузка: 150%

Напряжение: 10V DC/AC (15V максимум)

Сопротивление изоляции: 5000мом

Номер модели: 642-A5-XX-3MP2 (NTEP)

Общая погрешность: 0.02%

Длина кабеля: 3,1м

Прогиб: 5-100kr≤.60мм/.024"

Гарантия: один год

Информация для заявок

Номер #	Нагрузка, кг
26498	10
26500	15
26501	20
26502	30
26503	50
26504	75
26505	100
Non-NTEP 1:5000	
26486	5

Взаимозаменяемые модели

Производитель	Модель
Tedea-Huntleigh	1040
Rice Lake	1042
HBM	SP4