

Модель 615

Тензодатчики типа S

Новинка



Свойства

- Нагрузка: 50 — 1000 кг (110 — 2204 фунтов)
- Легированная сталь с никелевым покрытием
- Используется по принципу растяжения или сжатия
- Подходит для висячих весов
- Идеально подходит для превращения механических весов в электронные
- Защита окружающей среды по IP67

Конкурентоспособные цены на модель 615 тип S производства компании TedeA-Huntleigh не умаляют ее работоспособности или точности. При этом дешевизна модели делает электронное взвешивание выгодным для компаний, которые раньше не находили покупку таких устройств экономически оправданным.

Тензодатчики 615 тип S производства компании TedeA-Huntleigh являются уникальными приборами для измерения силы. Они сочетают в себе высокую точность и долговременную стабильность и не только соответствуют самым суровым требованиям к современному электронному весовому оборудованию, но и превышают их. Эта модель выдержит промывку и большую влажность без нарушения работоспособности.

Модель 615 изготовлена из никелированной стали и имеет класс защиты IP67. Это удешевленный вариант для работы в менее суровых условиях.

600 серия тензодатчиков этого типа идеально подходит для превращения механических весов-платформ в электронные; кроме того, ее можно использовать в платформенных весах, для взвешивания бункеров, измерения силы и во многих других промышленных процессах. Это вариант стоит рассмотреть в любом варианте, где речь идет о натяжении.



Transducers

www.dkl-rfws.com


Contact Info

admin@dkl.ua

t/f: (044)568-53-62

КЛАСС	E	F	G	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Номинальная грузоподъемность	50, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000			кг
Номинальная выходная мощность	2.0			мВ/В
Допуск номинальной выходной мощности	0.002			± мВ/В
Нулевое положение	0.02			± мВ/В
Общая ошибка - по OIML R60	0.05	0.03	0.02	% от номинальной выходной мощности
Возврат на ноль через 30 мин.	0.05	0.03	0.017	± % нагрузки
Влияние температуры: на ноль	0.01	0.006	0.004	% от номинальной выходной мощности/ °C
Влияние температуры: на выход	0.003	0.0014	0.0012	±% от нагрузки/ °C
Влияние температуры: компенсированных	-10 — +40			°C
Влияние температуры: безопасных	-30 — +70			°C
Максимально безопасная статическая перегрузка (центральная загрузка)	150			% от номинальной грузоподъемности
Исключительная статическая перегрузка (центральная загрузка)	300			% от номинальной грузоподъемности
Питание рекомендованное	10			Вольт переменного/постоянного тока
Питание максимальное	15			Вольт переменного/постоянного тока
Входной импеданс	400 ± 20			Ом
Выходной импеданс	350 ±3			Ом
Сопротивление проводки	>2000			МегаОм
Длина кабеля	3			М
Вес (номинальный)	0.7			кг
Тип кабеля	3 метра, 6 жил, 26 AWG, оплетка, полихлорвиниловая оболочка			
Цветовой код	+exc-зел, +sig-кр, +sen-син -exc-кор, -sig-бел, -sen-черн			
Конструкция	Легированная сталь с никелевым покрытием			
Тип компенсационной цепи	Сбалансированная			
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	IP 67			
Габаритные размеры	168.000.00-3			

Схема проводки
Сбалансированная компенсация температуры

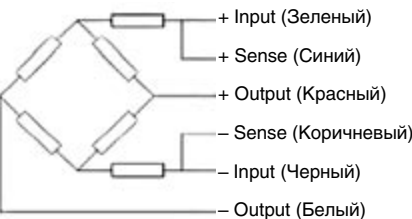

Внешние размеры для любой нагрузки (в мм)

