

EL 504- Соединительная коробка



ПРИМЕНЕНИЕ

- Автомобильные весы
- Весы настольные

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- NEMA 4X Нержавеющая сталь (корпус)
- Кабельная арматура
- Устранимые разъемы для легкой электропроводки

Число датчиков


- От 2 до 4

Номер#	Описание
21165.....	.EL 504

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EL 504

Кабельная арматура:	(5) нейлона 4,7мм-7,9мм
Разъемы:	Electrovert 5.0мм миниатюрные два разъема. Максимальный проводной размер #14 расстояние между жилами.
Подгонка:	Сигнальная регулировка, 2.5K Ом резисторы изоляции 10K Ом – ограничение резистора
Переменный резистор:	100K Ом, металлокерамика с 25 поворотами
Корпус:	Нержавеющая сталь NEMA 4X, 40 PSI водонепроницаемый.
Монтажная плата:	165,1мм x 38,1мм с покрытием antifungal

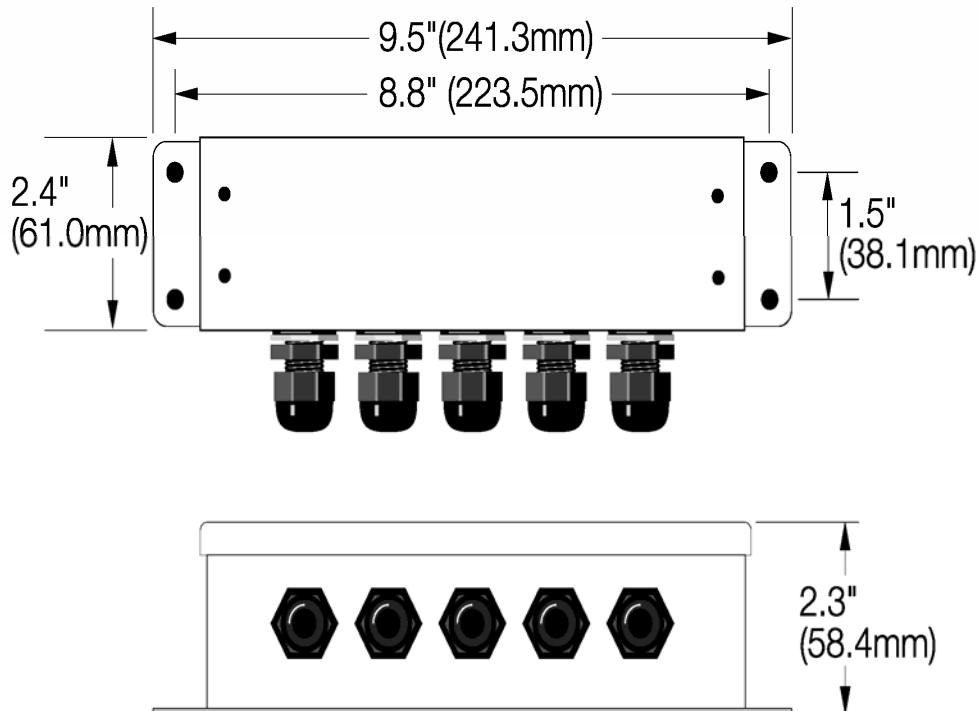

DKL, ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)