


## Двухопорный тензодатчик Revere Transducers 5223



5223 - это герметически спаянный двухопорный тензодатчик с центральной опорой. Тензодатчик 5223 широко используется при установках автомобильных и вагонных весов и систем взвешивания.

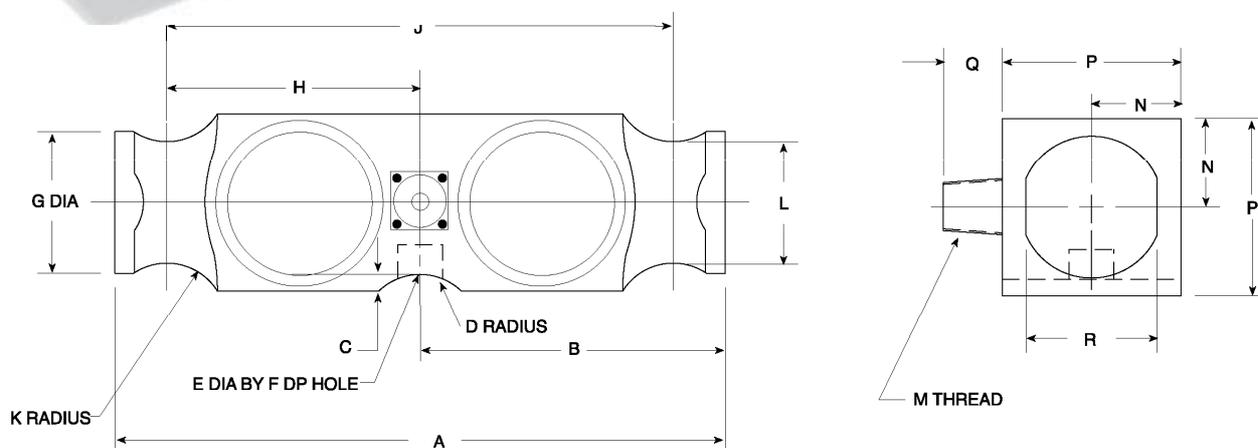

### Технические характеристики:

- Элемент с никелевым покрытием
- Класс точности тензодатчика С3
- Соответствует OIML R-60
- Герметичная сварка, IP 67 (DIN 40.050)
- Низкопрофильная конструкция
- Оптимально подходящий дизайн для вагонных весов
- Температура эксплуатации 0 С -40 +80
- Длина кабеля: 12м.
- Защитный экран кабеля не связывается с корпусом датчика.
- Укорочение длины кабеля может влиять на точность показаний.

### Информация для заявок

Номер #	Нагрузка, кг
21605	22,679.6
21606	29,483.5
21607	45,359.2